


0 600 821 9..

Stand } 98-05
Issue } 98-06-02

Fig./Abb. 1

▲ Demontage der Schutzhaube

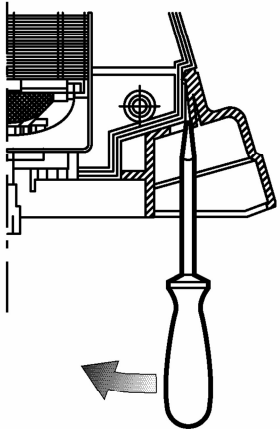

Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Pares de apriete

Pos. 804/010 = 0,4 - 0,6 Nm
29 + 829 = 1,0 - 1,6 Nm

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reservees
Salvo modificaciones
Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
70745 Leinfelden-Echterdingen

